


LAN-OPTIC

Pigtail LC/APC SM grade B G652D OS2
9/125 my 1,50 mtr

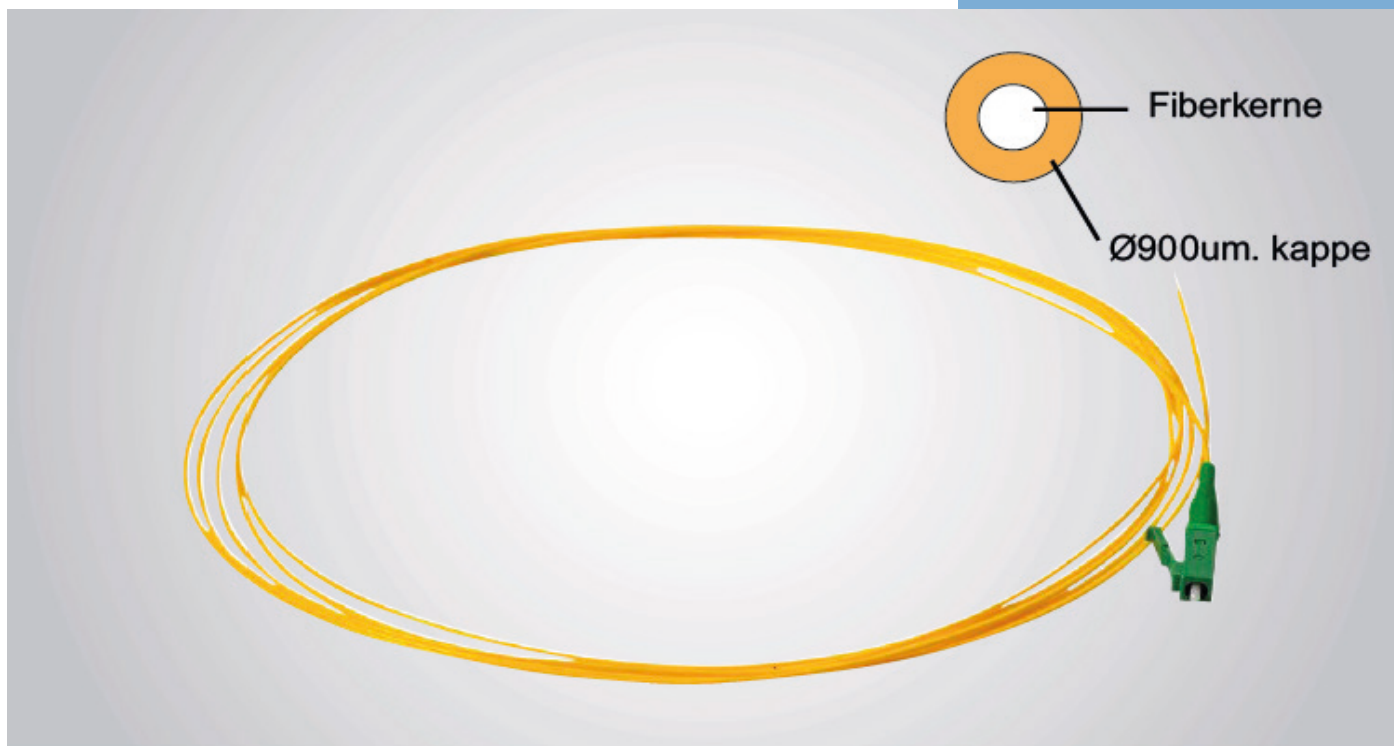

Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk med minimum af tab.

Varenr.: 231391

LAN-COM
Intelligent datakabling

Hasellunden 7
2765 Smørum
Telefon 44 57 07 87
Email: lan-com@lan-com.dk

Specifikation

Standard: ISO 9001, ROHRS, UL,
GR-326-Core, Telcordia
og IEC compatible standarder.

Fiber: OS2 G652D

Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300

Pakning: 1 stk.

Konnektor: LC

Polering: APC

Tab max : 0,20 db

Retur tab min: 60 db

Opbevaringstemperatur:

-40 grader til plus 85 grader

Temperatur under drift:

minus 40 til plus 75

Grade: Grade B

Kappe: Ø900 µm

Længde: 1,5 m