

LAN-OPTIC

FTTH fiberboks max 192 splidse H325 x L216 x D125 mm



Anvendelse

Væghængt aflåslig fiberboks i et simpelt og innovativt design.

Velegnet til blæsefiber samt FTTH løsninger.

Anvendes som termineringspunkt for feeder kabel f.eks 96 leder fiber til FTTH fiber kabel.

Integreret splidsning, splitning, distribution, lagring og kabelforbindelse i en enhed.

Samtidig sørger den for en solid beskyttelse af management af FTTH netværkskabling.

Specifikation

Materiale: Plast

Farve: Hvid



Mål: H325xD125xL216 mm

Standard: IEC 61753 og IP65

Antal fibre: Max 96

Indgange: 3

FTTH FIBERVÆGBOKS MAX 192 SPLICE

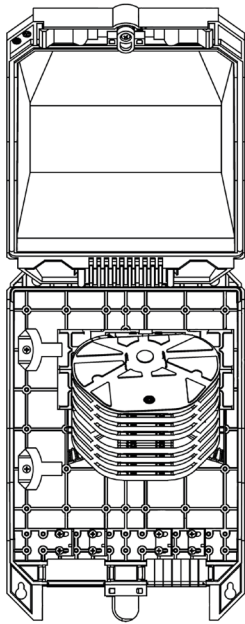

Fjern flap før installation.