

# LAN-RACK

19" væg/gulvrack 20HE H1004xB800xD800MM  
PD sort ekstra dybde og bredde



## Anvendelse

19" væg/gulvrack for data installationer. Gedigent design med 19" opspænding for og bag. Aftagelige/aflåselige sideplader. Gæller for udluftninger i top og bund. Mulighed for montage af op til 2 stk. ventilatorer. Aftagelig dør, som kan højre og venstre vendes. Specielt velegnet til ekstra dybe swiche Ekstra bredde for kabelmanagement.

### Montage på væg:


4 stk monteringshuller på bagpladen sørger for montage på væg. Hvis raket udsættes for ekstra belastning anbefales det, at montere ekstra støtte underskabet (f.eks. en hyldeknægt el.lign.).

Varenr.: 242470

## Specifikation

Materiale: Pulverlakeret stål  
Farve: Sort  
Dør: Plade dør  
Lås: Eurolock med vridergreb  
Belastningskapacitet: 60 kg  
Opspænding: 19" for og bag  
Electrosteel (ledende)  
Størrelse: H1004 x B800 x D800mm  
Vægt: 70 kg  
HE: 20HE  
Jording: Forbedret for jord  
Tilbehørs program: Sort  
Leveres samlet med hjul

# LAN-RACK

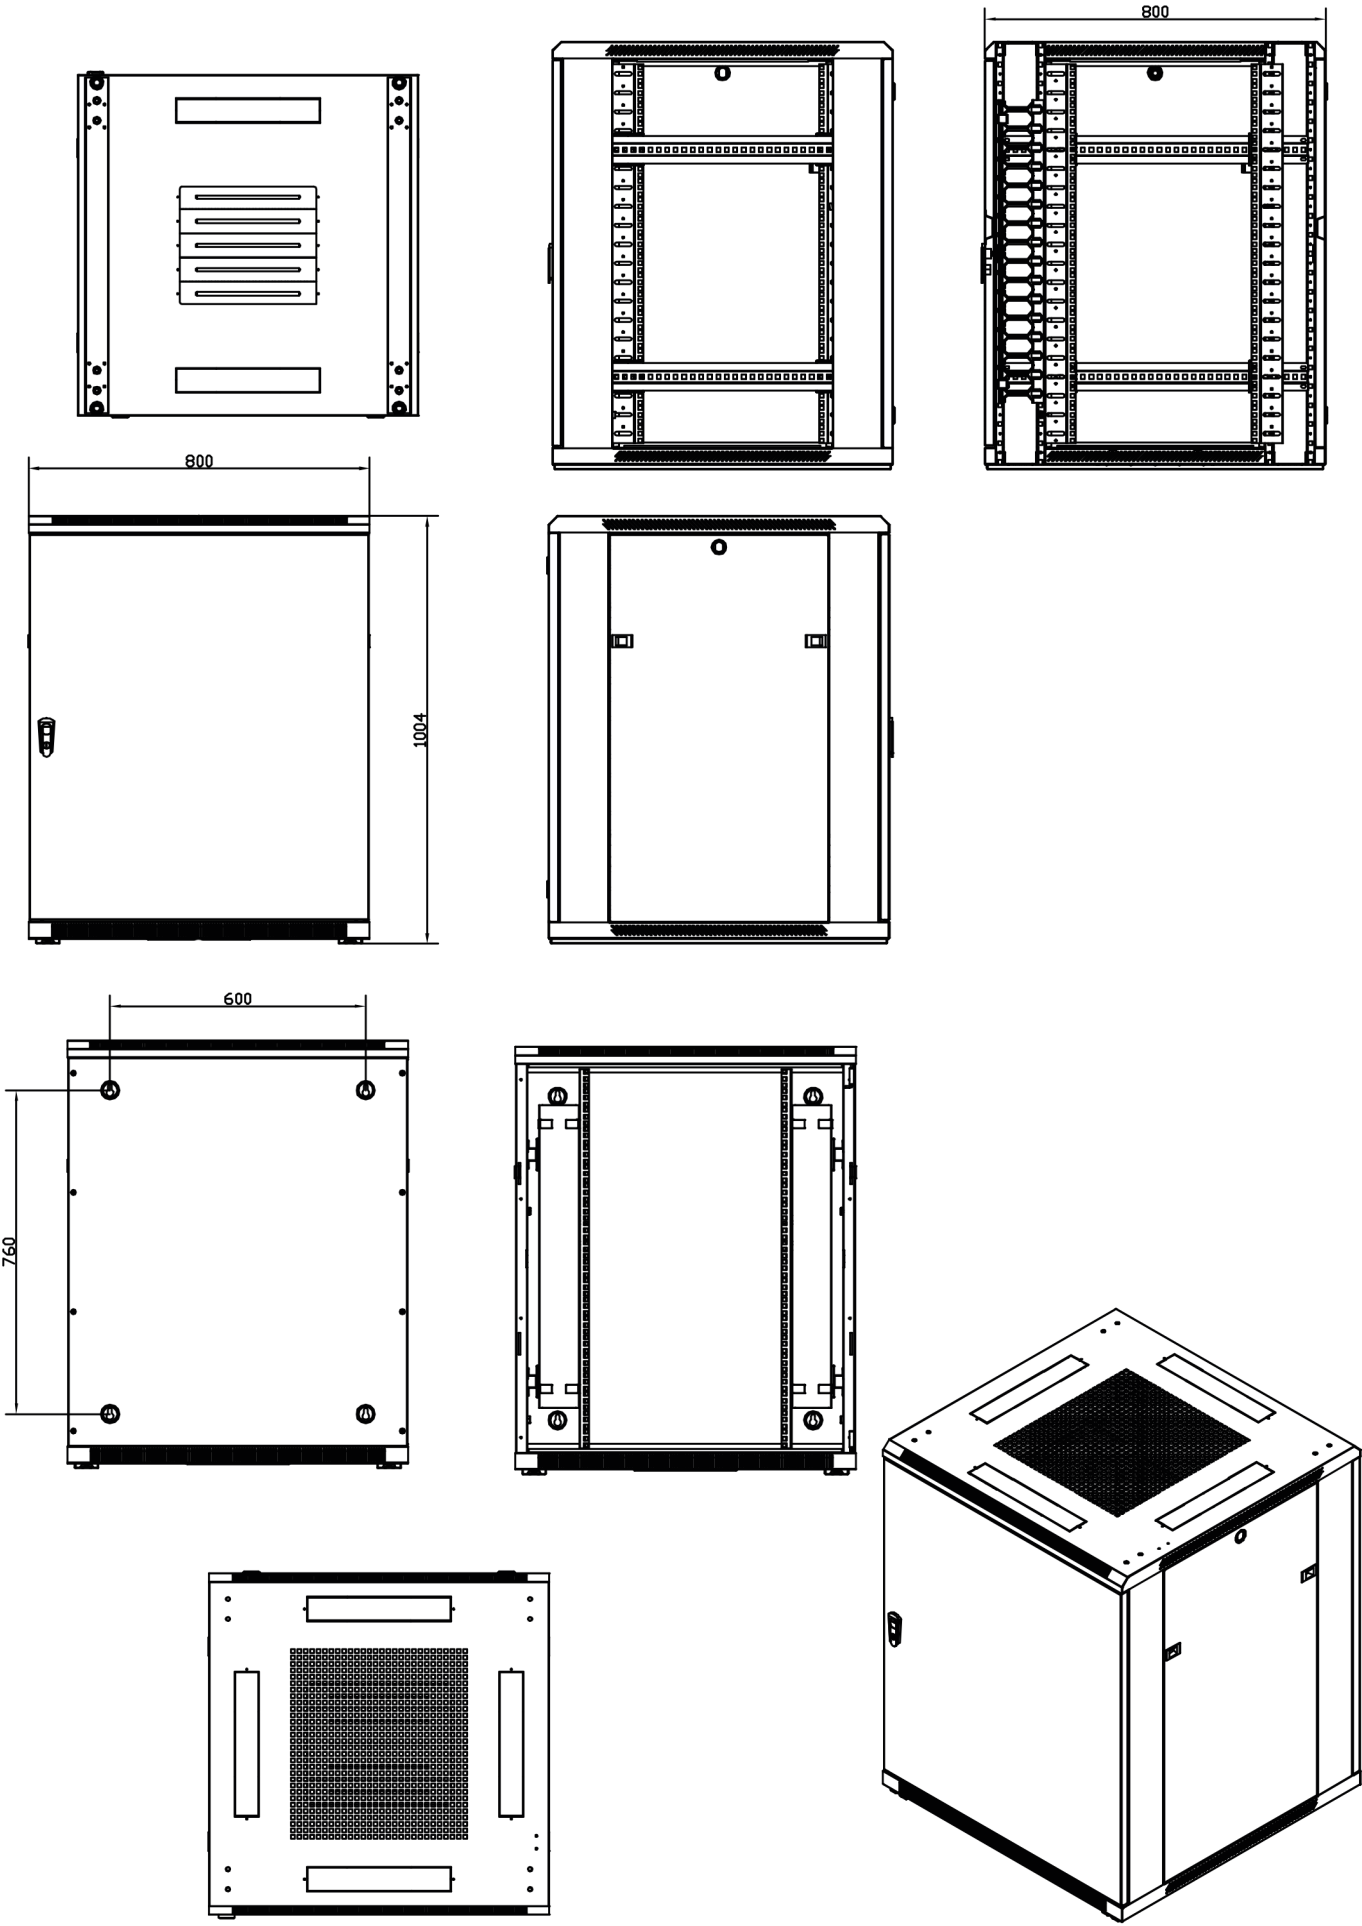

# LAN-RACK

19" væg/gulvrack 20HE H1004xB800xD800MM PD sort ekstra dybde og bredde

## Standard

Comply with ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PART1, IEC297-2, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92 standard. Compatible with metric, ETSI and 19' international standard.

## Features

- Exquisite design with precise dimension and craftsmanship.
- Easily be mounted on wall, or placed on floor after installed castor or feet.
- Loading capacity: 60KG.
- Top and bottom wiring channel could be closed.
- Removable front door and side panel, easily installing and maintaining
- Surface finish: Degreased, acid cleaned, phosphoric, water cleaned, electro-static powder coating, meet ROHS standard.

## Materials

Cool rolled steel  
Thickness: Vertical rail:1.5mm

## Application

Widely used in network system, educational system, broadcasting system and telecommunication system. Suitable for placing server computer and precision electronic equipments.