


## 240 to 120 Reducer

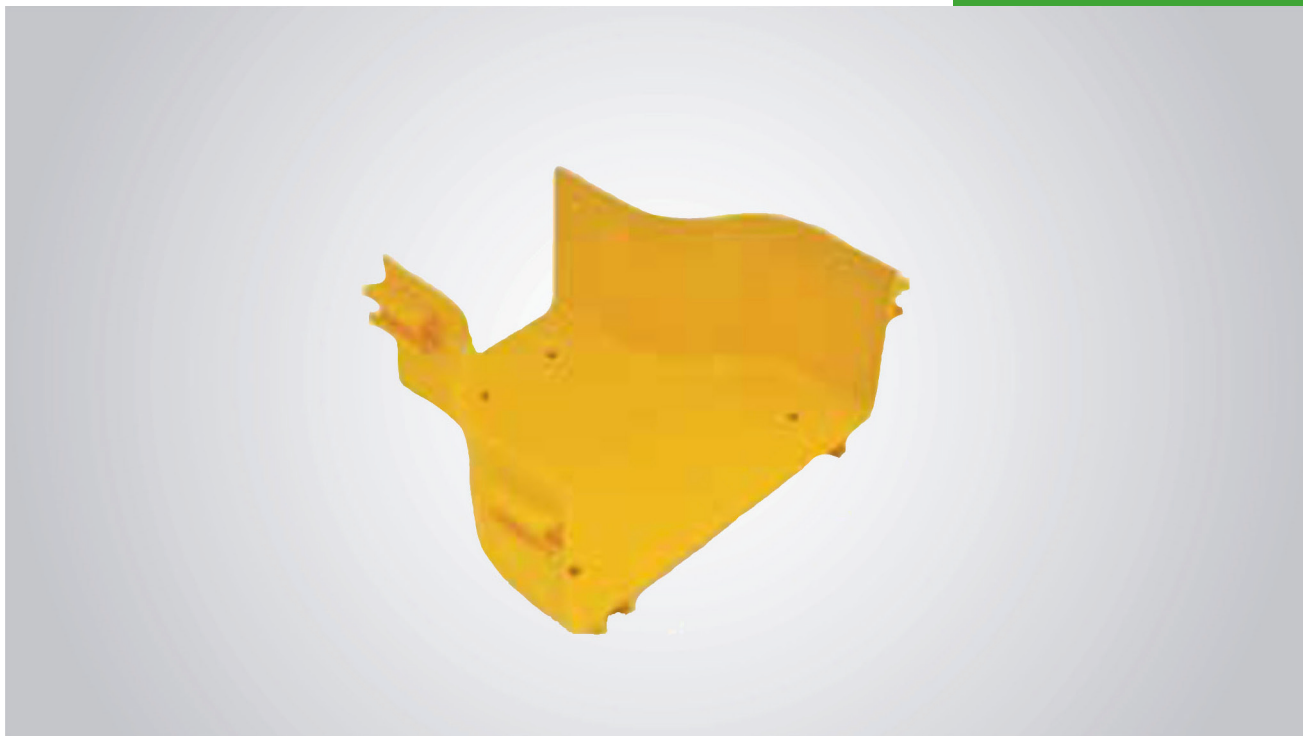

### Anvendelse

Anvendes i datacenter som føringsvej mellem krydsfelter. Føringsvejene har bløde buk og ingen skarpe kanter og sørger for, at fiberkablerne får mindst mulig dæmpning (makrobending).

### Specifikation

Materiale: ABS-plast

Størrelse: 100x120/240 mm

Temperatur: -5°C ~ +45°C




Atmofærisk tryk: 70kPa ~ 106kPa

Luftfugtighed: < 85%

Standard: RoHS 2011/65

Parkning: 1 stk.

## Fiber kapacitet

	2mm fibre bredde 120/240 mm	3mm fibre bredde 120/240 mm
	955 / 1910	424 / 849
	1433 / 2866	636 / 1273
	1910 / 3821	848 / 1698