
SIGLAN

CTS KABEL PTS 3X2X0,60 MM LSZH BRUN TRL 500 M

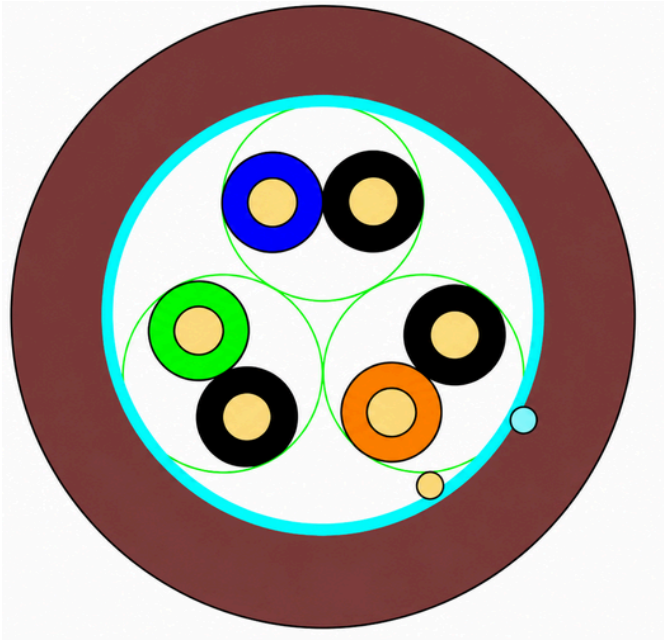

ANVENDELSE

Anvendes til bygningsautomatik såsom tekniske installationer i bygninger, overvågning og styring samt bygningsstyringssystemer (BMS).

Herunder bla. ventilation, varme og køling, klimaanlæg (HVAC) , pumper og motorer, temperatur følere, automatik og styretavler samt kommunikation

Reference Standard: IEC 60189-2
& IEC 60332-1 & IEC 60754 & IEC 61034
Part No.: SPEC-D-216


- **Varenr.: 124305**
- **EANnr.: 5706683039065**

SPECIFIKATION

- Antal par: 3 par
- Leder: 0,60 m Fortinnet kobber
- Leder isolation: PE
- Kappe: LSZH
- Kappefarve: Brun
- CPR: Dca
- Udvendig Diam Ø: 5,70 mm
- Oplægning: Tromle 500 m

REKVIRER DEKLARATION

CTS KABEL PTS 3X2X0,60 MM LSZH BRUN TRL 500 M

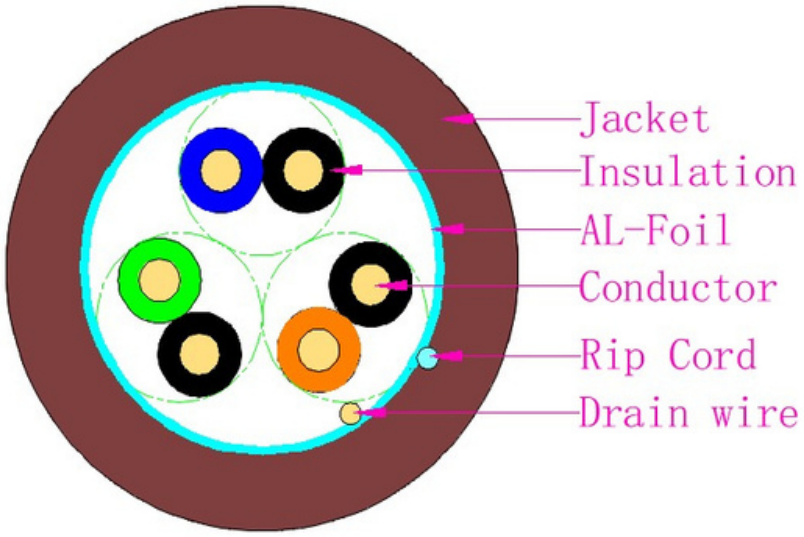

Performance	
Max. Conductor DC Resistance @20°C (ohms/km)	65.0
Test voltage for 1 min	1500 V (DC)
Operating temperature range	-20 to 70°C
Rated Voltage	75 V (DC) / 50 V (AC)
UV-resistant	Yes
Flame resistance	CPR-Dca
Reference Standard	
IEC 60189-2 & IEC 60332-1 & IEC 60754 & IEC 61034	

Construction		
Variant	3P	4P
Conductor	Solid Tinned Copper	
Conductor Dia Nom. (±0.01 mm)	0.6	
Insulation	PE	
Average Thickness - Insulation (mm)	0.25	
Insulation Dia Nom. (±0.05 mm)	1.10	
Twisted	2C	
Cabling	**3P**	**4P**
AL-PET	Yes	
Drain	Solid Tinned Copper	
Drain - Dia. (±0.005 mm)	0.40	
Jacket	LSZH	
Average Thickness - Jacket (mm)	0.70	0.80
Min. Point Thickness - Jacket (mm)	0.60	0.70
Outer Dia Nom. (±0.5 mm)	5.70	6.30
Rip Cord	Yes	
Insulation Color Code - CN-1		
1	Blue / Black	Blue / Black
2	Orange / Black	Orange / Black
3	Green / Black	Green / Black
4	-	Brown / Black
Jacket color	Brown (RAL8003)	

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk