
CTS CTS KABEL LIHH 7 X 0,75 MM² LSZH BRUN TR 500 M

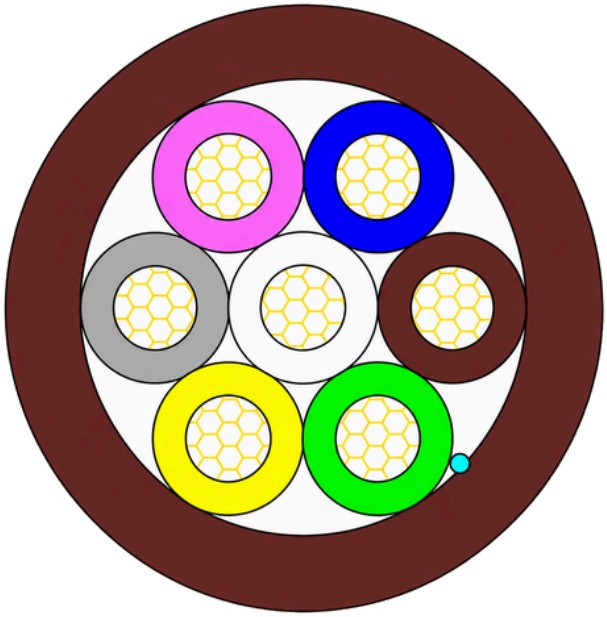

ANVENDELSE

Anvendes til bygningsautomatik såsom tekniske installationer i bygninger, overvågning og styring samt bygningsstyringssystemer (BMS).

Herunder bla. ventilation, varme og køling, klimaanlæg (HVAC) , pumper og motorer, temperatur følere, automatik og styretavler samt kommunikation.

Reference Standard: IEC 60228 & EN50363 & DIN4700
Part No.: SPEC-D-215


- **Varenr.: 124415**
- **EANnr.: 5706683038969**

SPECIFIKATION

- Antal ledere: 7
- Leder: 0,75 mm² kobber
- Leder isolation: LSZH
- Kappe: LSZH
- Kappefarve: Brun (RAL8003)
- CPR: Dca
- Udvendig diam Ø: 7,80 mm
- Oplægning: Tromle 500 m

REKVIRER DEKLARATION

CTS CTS KABEL LIHH 7 X 0,75 MM² LSZH BRUN TR 500 M

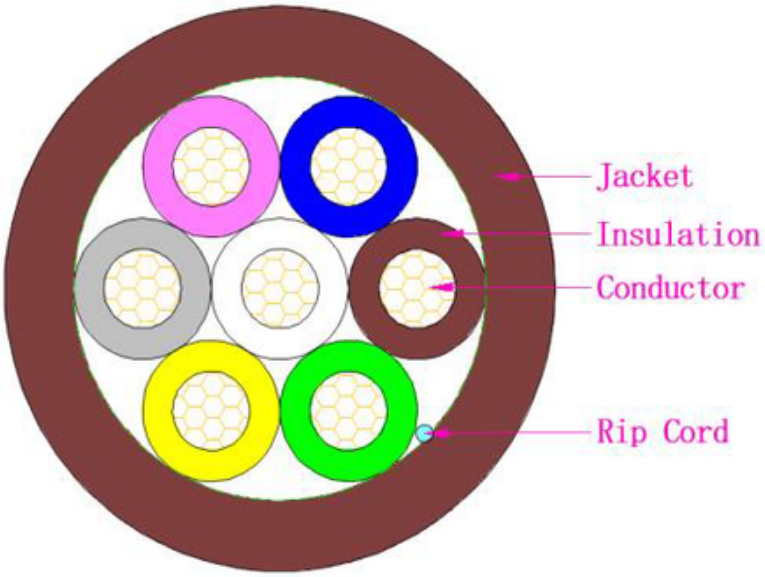

Performance	
Max. Conductor DC Resistance @20°C (ohms/km)	26.0
Min. insulation resistance @20°C (MΩ·km)	20.0
Operating temperature range	-20 to 70°C
Rated Voltage	300 V
Flame resistance	CPR-Dca
Reference Standard	
IEC 60228 & EN 50363 & DIN 47100	

SIGLAN

Construction	
Cross Sectional Area (mm²)	0.75
Conductor	Stranded Bare Copper
Structure (±0.01)	24 / 0.20
Conductor Dia Nom. (±0.008 mm)	1.12
Insulation	LSZH
Average Thickness - Insulation (mm)	0.44
Insulation Dia Nom. (±0.05 mm)	2.00
Cabling	7C
Filler	PP Rope (Where required)
Jacket	LSZH
Average Thickness - Jacket (mm)	0.90
Min. Point Thickness - Jacket (mm)	0.80
Outer Dia Nom. (±0.5 mm)	7.80
Rip Cord	Yes
Insulation Color Code - DIN 47100	
1	White
2	Brown
3	Green
4	Yellow
5	Gray
6	Pink
7	Blue
Jacket color	Brown (RAL8003)

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk