
BRANDSIKKERT KABEL PTS 1X2X1 MM LSZH RØD TRL 500 M

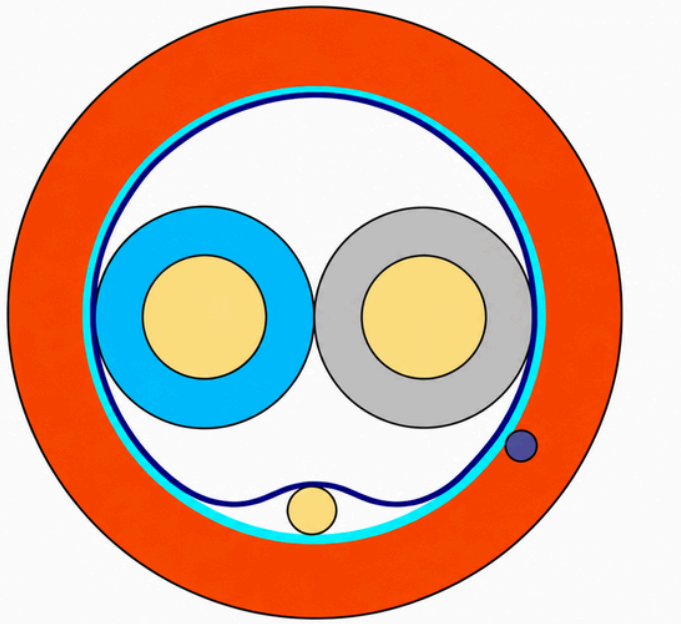

ANVENDELSE

Brandsikkert kabel LAN-SECURE PTS er et halogenfrit, skærmet flammehæmmende og brandbestandigt signalkabel, der anvendes i brandalarmanlæg, hvor der stilles krav om funktion både under og efter brand.

Reference Standard: EN 50200:2015 & IEC 60332-1 & IEC 60754 & IEC 61034
Part. no.: SPEC-D-207


- **Varenr.: 124820**
- **EANnr.: 5706683039058**

SPECIFIKATION

- Antal par: 1
- Leder: 1,0 mm kobber
- Skærm: Aluminium folie
- Isolering: Keramisk silikonegummi
- Kappe: LSZH
- Udvendig diameter Ø: 6,30 mm
- Farve: Rød
- Oplægning: Tromle 500 m
- CPR: Dca

REKVIRER DEKLARATION

BRANDSIKKERT KABEL PTS 1X2X1 MM LSZH RØD TRL 500 M

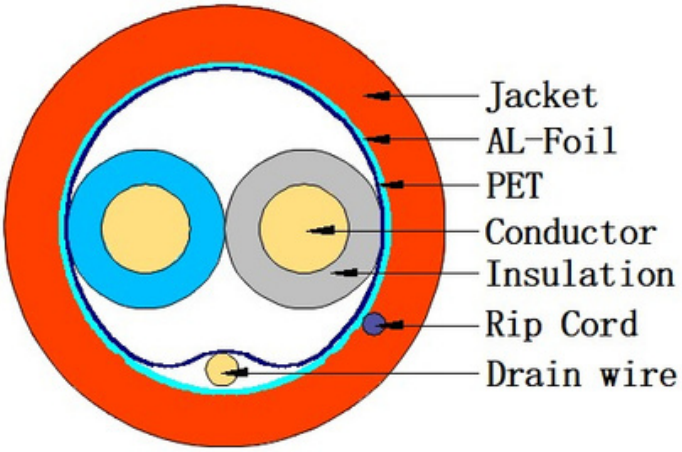

Performance	
Max. Conductor DC Resistance @20°C (ohms/km)	24.5
Circuit Integrity to EN 50200	PH 90
Minimum Bend Radius	8 x OD
Operating temperature range	-25 to 70°C
Rated Voltage (DC)	100 V
Flame resistance	CPR-Dca
Reference Standard	
EN 50200:2015 & IEC 60332-1 & IEC 60754 & IEC 61034	

Construction	
Conductor	Solid Bare Copper
Conductor Dia Nom. (±0.008 mm)	1.0
Insulation	Ceramifiable Silicon Rubber
Average Thickness - Insulation (mm)	0.55
Insulation Dia Nom. (±0.05 mm)	2.10
Cabling	2C
PET	Yes
Drain wire	Solid Tinned Copper
Drain wire - Dia. (±0.01 mm)	0.80
AL-Foil	Yes
Jacket	LSZH
Average Thickness - Jacket (mm)	1.00
Min. Point Thickness - Jacket (mm)	0.90
Outer Dia Nom. (±0.5 mm)	6.30
Rip Cord	Yes
Insulation Color Code	
1	Blue
2	Grey
Jacket color	Red (RAL3000)

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk