
SIGNAL KABEL LIHH USKÆRMET 12 X 0,50 MM² TR 500M LSZH HVID

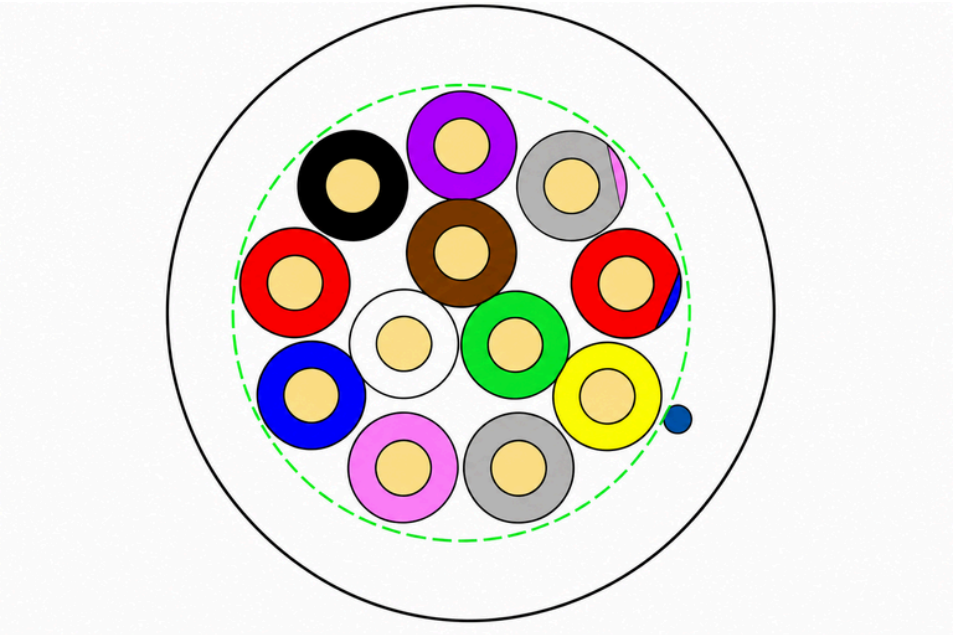

ANVENDELSE

Signalkablet kan anvendes til maskiner og elektronik i forbindelse med forsyning, måling og styring.

Reference Standard: IEC 60228 & EN50363 & DIN 47100
Part No.: SPEC-D-208


- **Varenr.: 125060**
- **EANnr.: 5706683039041**

SPECIFIKATION

- Antal ledere: 12 ledere
- Leder: 0,50 mm² kobber
- Lederisolation: LSZH
- Kappe: LSZH
- Kappefarve: Hvid (RAL 9010)
- CPR: Dca
- Udvendig diameter Ø: 8,70 mm (+/- 0,50 mm)
- Oplægning: Tromle 500 m

REKVIRER DEKLARATION

SIGNAL KABEL LIHH USKÆRMET 12 X 0,50 mm² TR 500M LSZH HVID

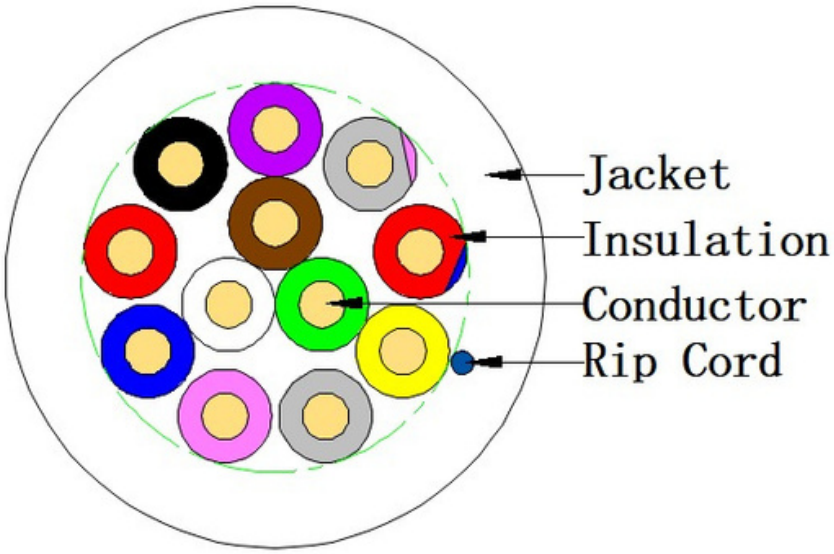

Performance	
Max. Conductor DC Resistance @20°C (ohms/km)	39.0
Min. insulation resistance @20°C (MΩ·km)	20.0
Test voltage for 1 min	2000 V (AC)
Operating temperature range	-20 to 70°C
Rated Voltage	300 V
Flame resistance	CPR-Dca
Reference Standard	
IEC 60228 & EN 50363 & DIN 47100	

SIGLAN

Construction	
Cross Sectional Area (mm²)	0.50
Conductor	Stranded Bare Copper
Structure (±0.01)	16 / 0.20
Conductor Dia Nom. (±0.01 mm)	0.92
Insulation	LSZH
Average Thickness - Insulation (mm)	0.44
Insulation Dia Nom. (±0.05 mm)	1.80
Cabling	12C
Jacket	LSZH
Average Thickness - Jacket (mm)	0.60
Min. Point Thickness - Jacket (mm)	0.50
Outer Dia Nom. (±0.5 mm)	8.70
Rip Cord	Yes
Insulation Color Code - DIN 47100	
1	White
2	Brown
3	Green
4	Yellow
5	Gray
6	Pink
7	Blue
8	Red
9	Black
10	Violet
11	Gray-Pink
12	Red-Blue
Jacket color	White (RAL9010)

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk