


RJ45 modular plug ftp kat 6A AWG 24-26 stiv/flex leder

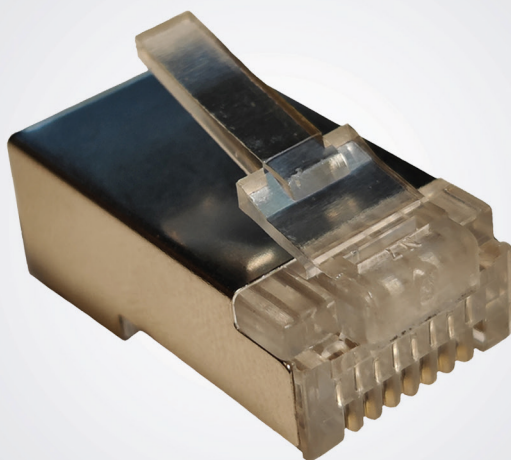


Anvendelse

Anvendes til montage af RJ45 Plug direkte på massivt kat kabel med max AWG på 24-26 Bruges ofte ved installation af IP Kameraer. Anvendes til skærmede installationer.

Specifikation

Type: RJ45 Plug Skærmet
Pinne: 8 stk (8P8C)
Terminering: Skæreklemme
For leder diam: AWG 24+26
Kategori: 6A
Frekvens: 500 Mhz
Pakning: 1 stk

RJ45 modular plug ftp kat 6A AWG 24-26 stiv/flex leder

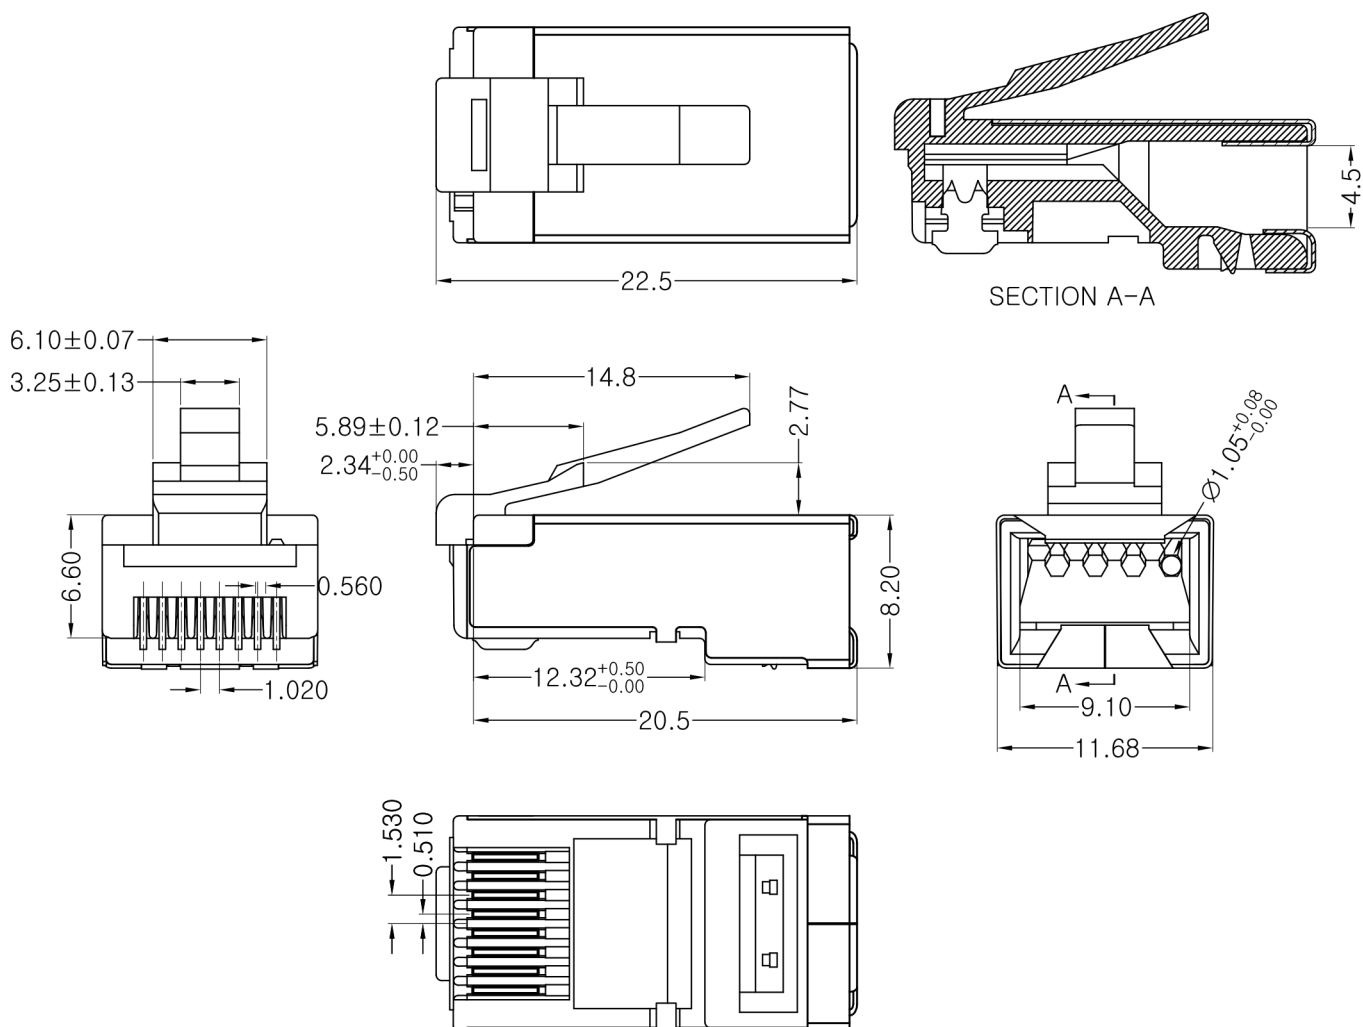

NOTES:

1. Operation Temperature: -40°C ~ +85°C.
2. Electrical Characteristics:
 - 2.1 > Rated Current: 125V AC, 1.5A @ 25°C.
 - 2.2 > Contact Resistance: 20mΩ Max.
 - 2.3 > Insulation Resistance: 500MΩ Min, 100V DC/min.
 - 2.4 > Voltage Proof: 1000V AC/1 minute no breakdown.
3. Mechanical Characteristics:
 - 3.1 > Insertion Force & Withdrawal Force: 30N Max.
 - 3.2 > Durability: 750 cycles Min.
4. Environmental compliance:
 - 4.1 > the products are compliant with the RoHS, and REACH etc.