


# LAN-OPTRIC

Pigtail SC, OS2, 2,0 m

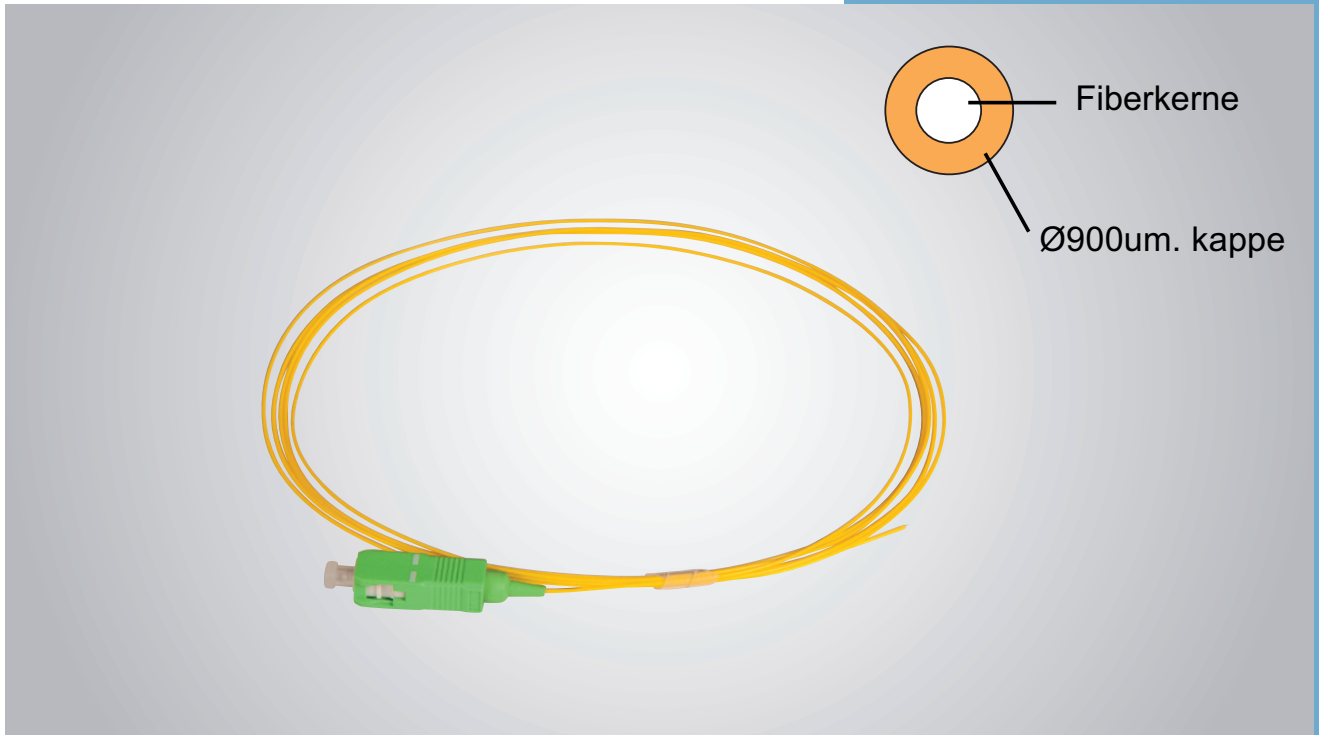

## Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

## Specifikation

**Standard:**

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core, Telcordia og IEC compatible standarder.

**Fiber:** OS2 G652D

**Test:** IHT. IEC 61755 og IEC61300

**Pakning:** 1 stk.

**Konnektor:** SC

**Polering:** APC

**Tab max:** 0,20 db

**Retur tab min:** 60 db

**Opbevaringstemperatur:**

-40 grader til plus 85 grader

**Temperatur under drift:**

minus 40 til plus 75

**Grade:** Grade C

**Kappe:** Ø900 µm

**Længde:** 2,0 m

Vare-nr.: 231396

**LAN-COM**  
Intelligent datakabling

Hassellunden 7  
2765 Smørum  
Telefon: 44 57 07 87  
E-mail: lan-com@lan-com.dk