


LAN-OPTIC

Pigtail SC, OS2, 2,0 m

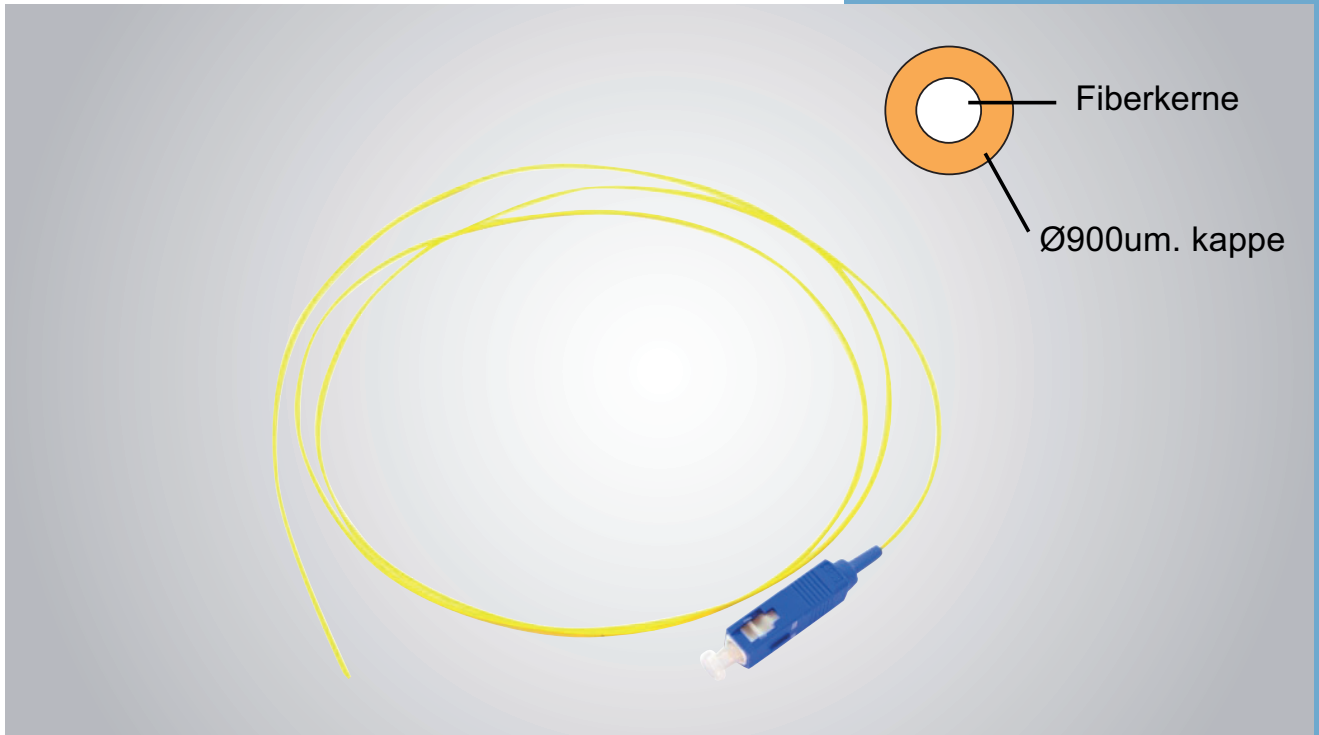

Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

Vare-nr.: 231398

LAN-COM
Intelligent dataabling

Hassellunden 7
2765 Smørum
Telefon: 44 57 07 87
E-mail: lan-com@lan-com.dk

Specifikation

Standard:

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core, Telcordia og IEC 61753.

Fiber: OS2 G652D

Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300

Pakning: 1 stk.

Konnektor: SC

Polering: UPC

Tab max: $\leq 0,12\text{dB}$ Max $\leq 0,25\text{dB}$

Retur tab min: $\geq 60\text{dB}$ (mated)

Opbevaringstemperatur:

-40 grader til plus 85 grader

Temperatur under drift:

minus 40 til plus 75

Grade: Grade B

Kappe: $\text{Ø}900\ \mu\text{m}$

Længde: 2,0 m