


# LAN-OPTIC

## Pigtail LC, OS2, 2,0

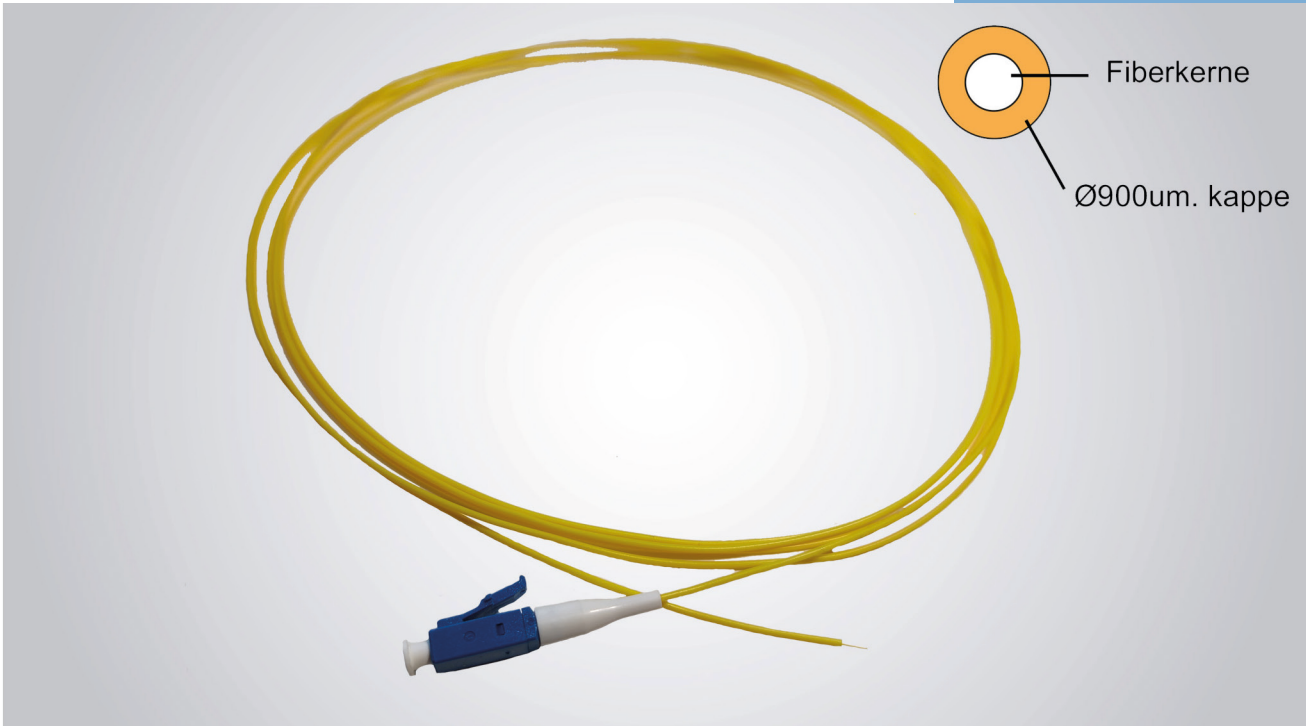

### Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberptiske kabler.  
Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og satacom installationer for højhastighedsnetværk

Varenr.: 231404

**LAN-COM**

Intelligent datakabling

Hasellunden 7  
2765 Smørum  
Telefon 44 57 07 87  
Email: lan-com@lan-com.dk

### Specifikation

Standard:

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326 Core,  
Telcordia

Fiber: OS2, G657A1

Test: IHT, IEC 61755 og IEC 61300

Konconnector: LC

Polering: UPC

Tabmax:  $\leq 0,12\text{dB}$  Max  $\leq 0,25\text{dB}$

Retur tab min.:  $\geq 60\text{dB}$  (mated)

Opbevaringstemperatur:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

Temepartur under drift:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

Grade: Grade B

Kappe:  $\text{Ø}900 \mu\text{m}$

Længde: 2,0 mtr.

Pakning: 1 stk.