


## Pigtail LC, OM1, 2,0 m

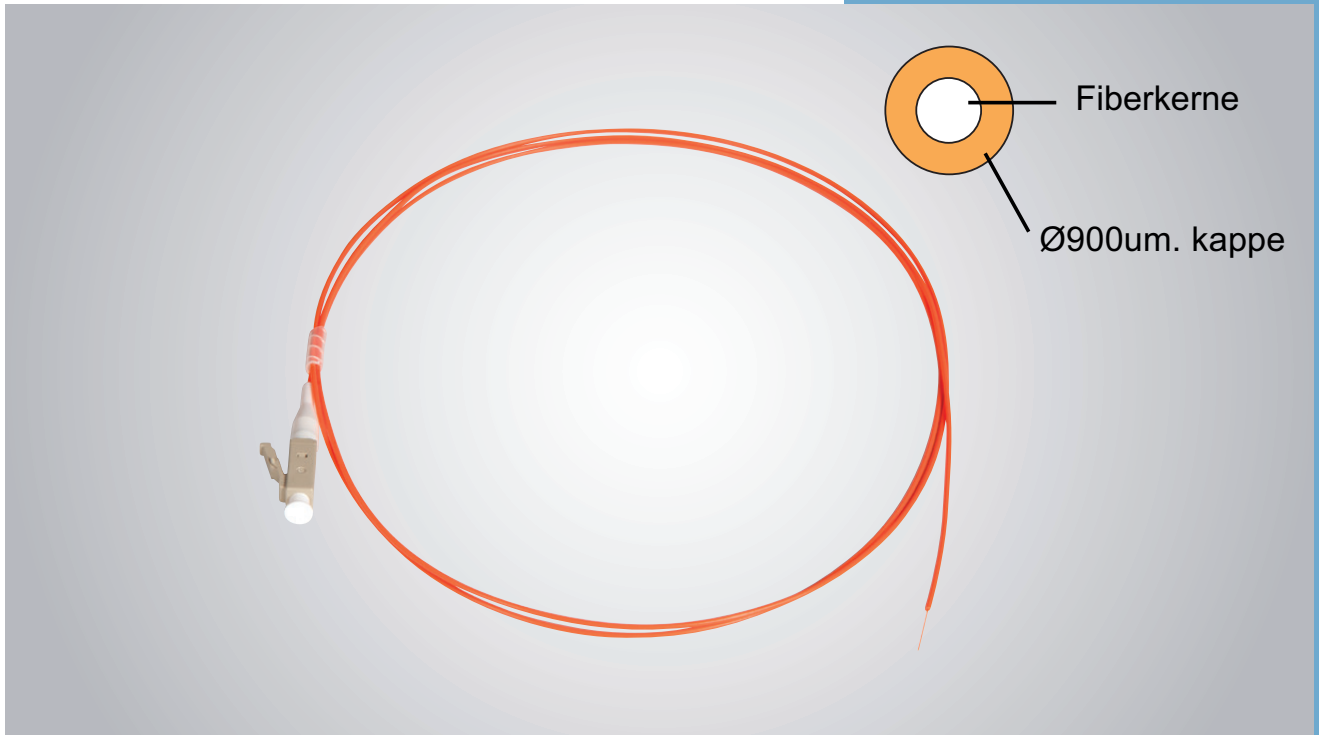

### Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

### Specifikation

**Standard:**

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core, Telcordia og IEC compatible standarder.

**Fiber:** OM1 62,5/125  $\mu\text{m}$

**Test:** IHT, IEC 61755 og IEC61300

**Pakning:** 1 stk.

**Konnektor:** LC

**Polering:** UPC

**Tab max:** 0,30 db

**Retur tab min:** 35 db

**Opbevaringstemperatur:**

-40 grader til plus 85 grader

**Temperatur under drift:**

minus 40 til plus 75

**Kappe:**  $\text{Ø}900 \mu\text{m}$

**Længde:** 2,0 m

Vare-nr.: 231488