FTTH FIBER DISTRIBUTIONS BOKS MAKS 72 SPLIDSNINGER CK-72



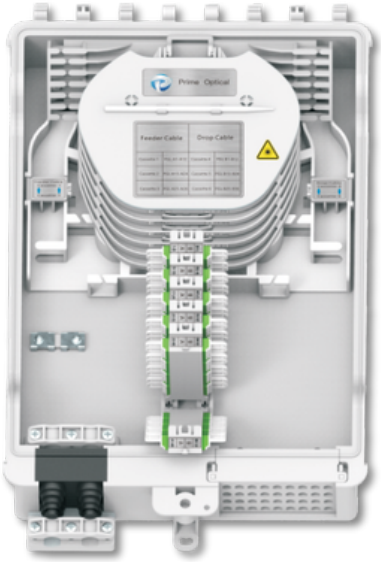

ANVENDELSE

Væghængt aflåselig fiber distributionsboks. Velegnet til FTTH løsninger.

Anvendes som termineringspunkt for feeder kabel f.eks. 72 leder til 2 eller 4 leder FTTH Kabel.

Integreret splidsning, splitning, distribution, lagring og kabelforbindelse i én enhed.

SPECIFIKATION

- Materiale: PC+ABS plast
- Farve: Lys grå
- IP: IP55
- Antal splidsninger: 72
- Antal casetter: 6
- Indgang (Feeder): 4 x 5-14 mm
- Udgang (FTTH): 36 x 3-5 mm

- **Varenr.: 231632**
- **EANnr.: 5706683039751**

REKVIRER DEKLARATION

LANCOM · Hassellunden 7 · 2765 Smørum · **Telefon 4457 0787**

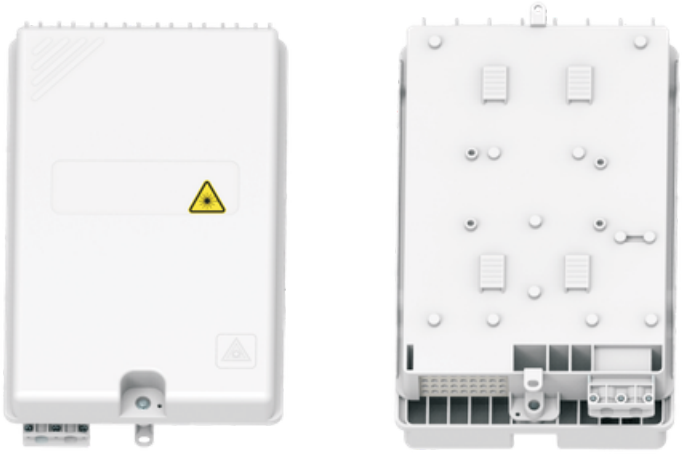

Specification

NAME		CK-72
Splice capacity(Splice Only)		72F
Capacity	SC-SX	24F
	LC-DX	36F
Mounted Method		Wall , Pole mounted
Cable Storage		Cable Storage Bracket for Feeder Cable and Drop Cable
Splice Method		Shrink Splice or Crimp Splice
Cable Loaded		Cable Mid-Span
Material		PC+ABS UL-94-V0
Color		Light Grey
IP Rating		IP 55
Number of feeder cable entry		4 Port(5-14mm)
Number of drop cable entry		36 Port(3-5mm)
Dimension(LxWxH)		365*230*99.80mm

Splitter Capacity

NAME	
1:4 PLC Splitter	4 Pcs
1:8 PLC Splitter	4 Pcs
1:16 PLC Splitter	2 Pcs
1:32 PLC Splitter	1 Pcs

36F-Fiber Distribution Point

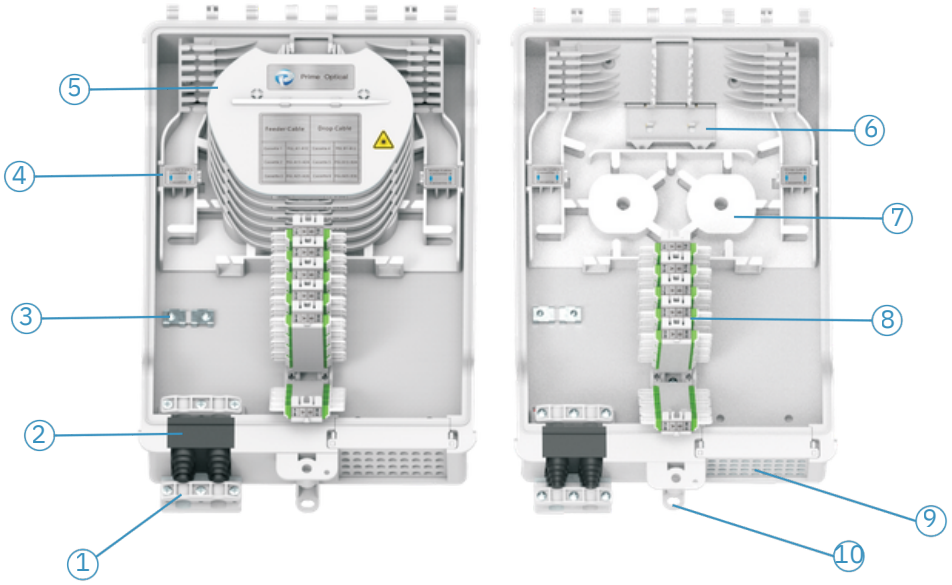

1.Fedder Cable fixing Area
2.Fedder Cable Entry
3.FRP or Aramid yarn fixing Area
4.Sheath Stripping fixing Point
5.Fiber Splice Tray
6.PLC Splitter Area
7.Fiber Storage Area
8.Adapter Area
9.Drop Cable Area
10.Screw Hole

Mechanical drawing(Unit:mm)

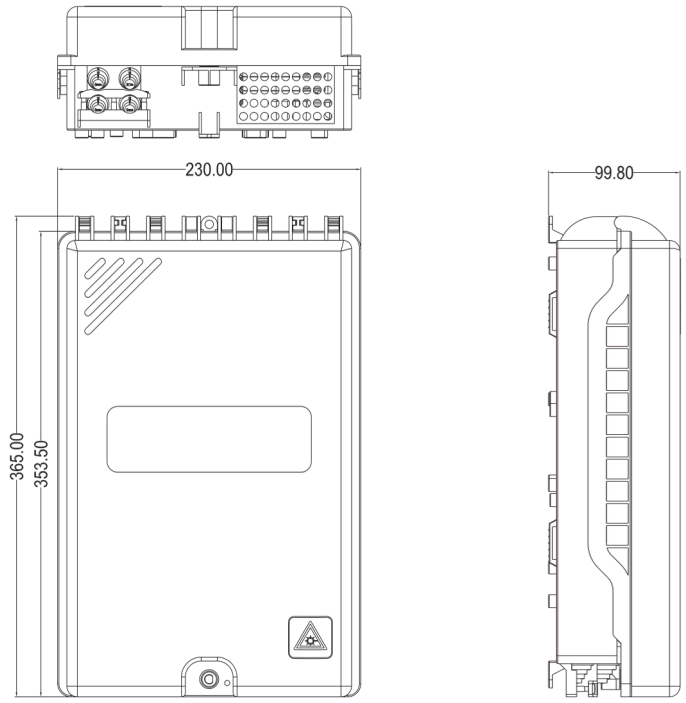

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk