FTTH FIBER DISTRIBUTIONS BOKS MAKS 144 SPLIDSNINGER CK-144



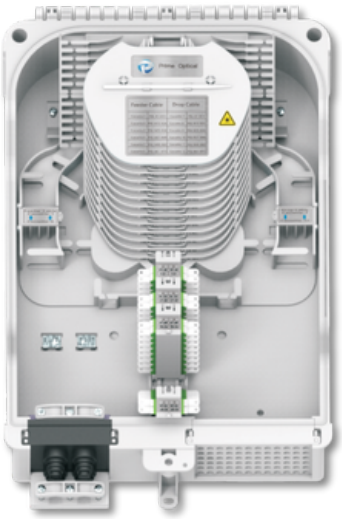

ANVENDELSE

Væghængt aflåselig fiber distributionsboks. Velegnet til FTTH løsninger.

Anvendes som termineringspunkt for feeder kabel f.eks. 144 leder til 2 eller 4 leder FTTH Kabel.

Integreret splidsning, splitning, distribution, lagring og kabelforbindelse i én enhed.

SPECIFIKATION

- Materiale: PC+ABS plast
- Farve: Lys grå
- IP: IP55
- Antal splidsninger: 144
- Antal casetter: 12
- Indgang (Feeder): 4 x 7-18 mm
- Udgang (FTTH): 72 x 3-5 mm

- **Varenr.: 231636**
- **EANnr.: 5706683039768**

REACH RoHS

REKVIRER DEKLARATION

LAN-OPTIC



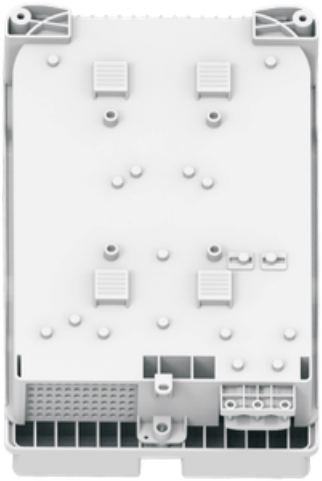

Specification

NAME		CK-144
Splice capacity(Splice Only)		144F
Capacity	SC-SX	32F
	LC-DX	64F
Mounted Method		Wall , Pole mounted
Cable Storage		Cable Storage Bracket for Feeder Cable and Drop Cable
Splice Method		Shrink Splice or Crimp Splice
Cable Loaded		Cable Mid-Span
Material		PC+ABS UL-94-V0
Color		Light Grey
IP Rating		IP 55
Number of feeder cable entry		4 Port(7-18mm)
Number of drop cable entry		72 Port(3-5mm)
Dimension(LxWxH)		428.5*274*126.5mm

Splitter Capacity

NAME	
1:4 PLC Splitter	12 Pcs
1:8 PLC Splitter	8 Pcs
1:16 PLC Splitter	4 Pcs
1:32 PLC Splitter	2 Pcs

64F-Fiber Distribution Point

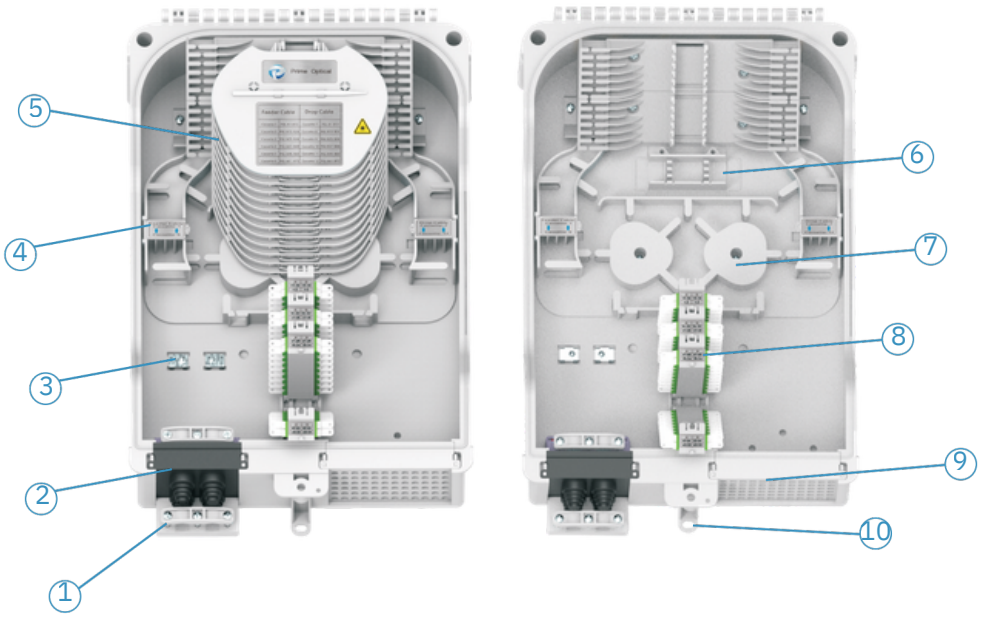

1.Fedder Cable fixing Area
2.Fedder Cable Entry
3.FRP or Aramid yarn fixing Area
4.Sheath Stripping fixing Point
5.Fiber Splice Tray
6.PLC Splitter Area
7.Fiber Storage Area
8.Adapter Area
9.Drop Cable Area
10.Screw Hole

Mechanical drawing(Unit:mm)

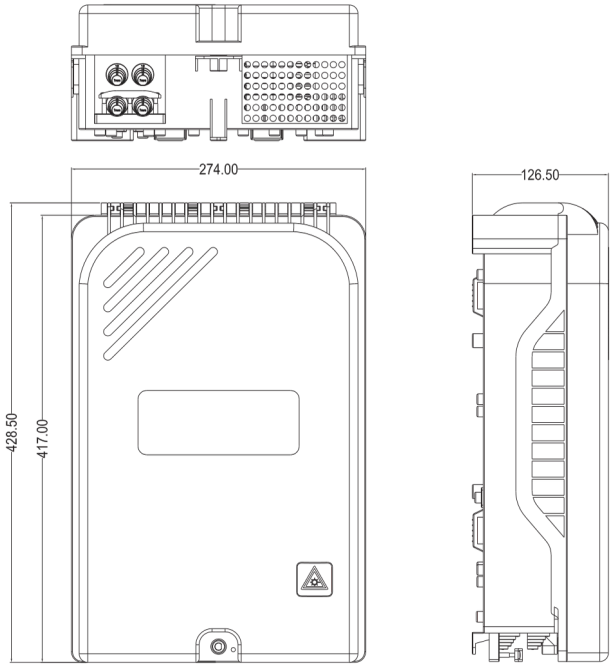

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk