LAN-OPTIC

Pigtail LC, OM4, 2,0 m

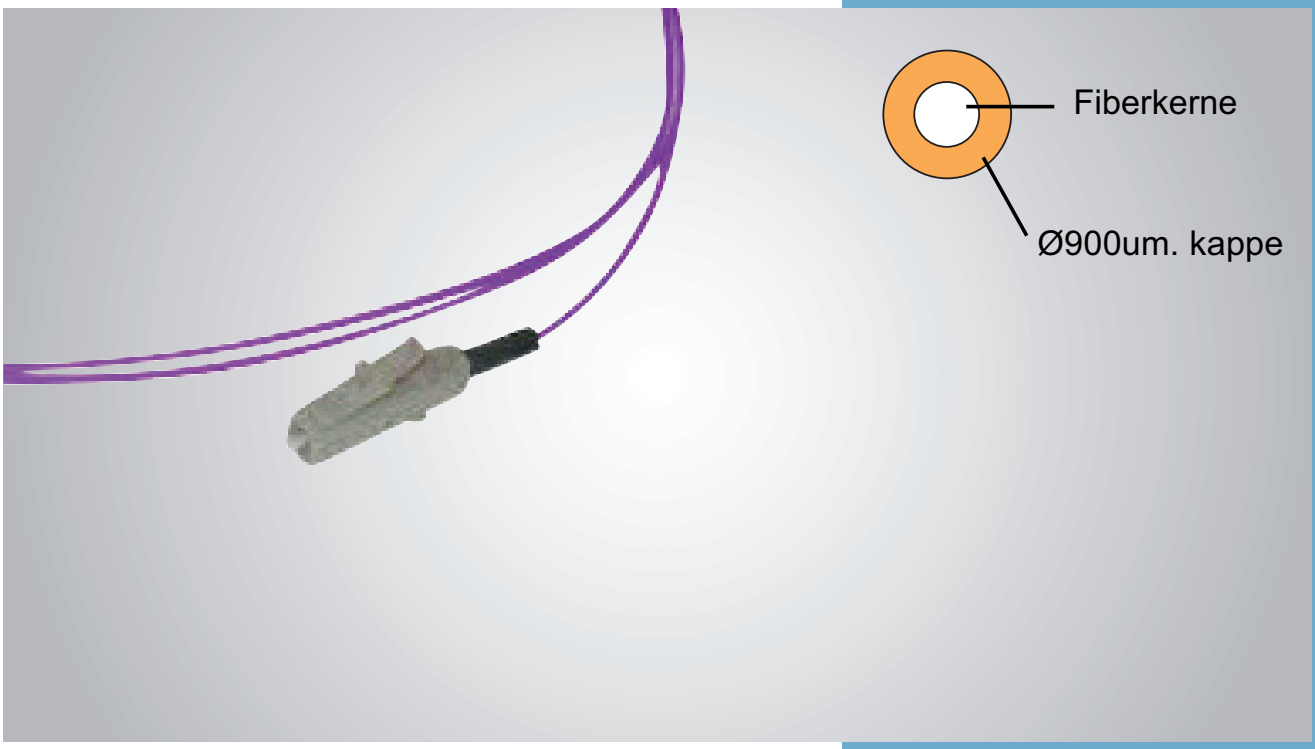

Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i SEtelecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

Specifikation

Standard:
ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core, Telcordia og IEC compatible standarder.

Fiber: OM4

Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300

Pakning: 1 stk.

Konnektor: LC

Polering: UPC

Tab max: 0,30 db

Retur tab min: 35 db

Opbevaringstemperatur:
-40 grader til plus 85 grader

Temperatur under drift:
minus 40 til plus 75

Kappe: Ø900 µm

Længde: 2,0 m

Vare-nr.: 231808

LAN-COM
Intelligent datakabling

Hassellunden 7
2765 Smørum
Telefon: 44 57 07 87
E-mail: lan-com@lan-com.dk