


# LAN-OPTEIC

Pigtail SC, OS2, 1,50 m

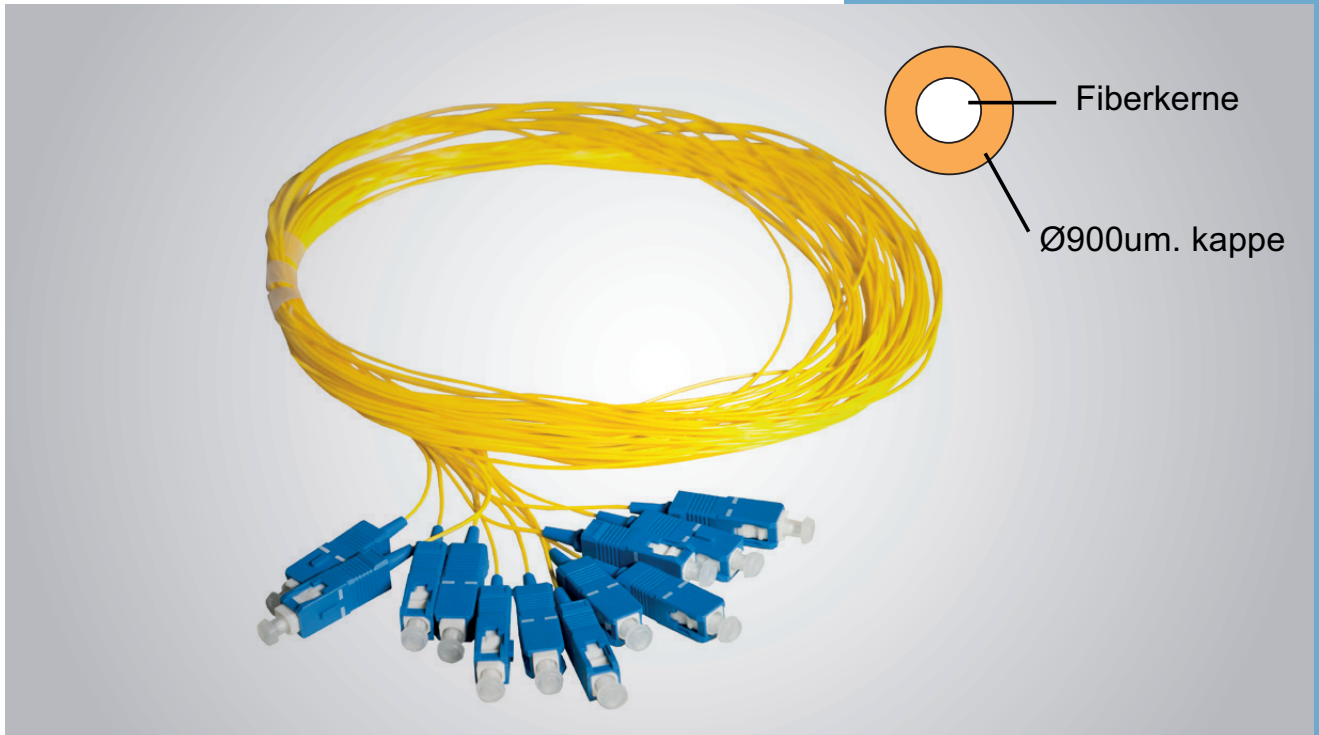

## Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

Vare-nr.: 231885

**LAN-COM**  
Intelligent datakabling

Hassellunden 7  
2765 Smørum  
Telefon: 44 57 07 87  
E-mail: lan-com@lan-com.dk

## Specifikation

**Standard:**

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core,  
Telcordia og IEC 61753

**Fiber:** OS2 G657A

**Test:** IHT, IEC 61755 og IEC61300

**Pakning:** 12 stk. bulk

**Konnektor:** SC

**Polering:** UPC

**Tab max:**  $\leq 0,12\text{dB}$  Max  $\leq 0,25\text{dB}$

**Retur tab min:**  $\geq 60\text{dB}$  (mated)

**Opbevaringstemperatur:**

-40 grader til plus 85 grader

**Temperatur under drift:**

minus 40 til plus 75

**Grade:** B

**Kappe:**  $\text{Ø}900\ \mu\text{m}$

**Længde:** 1,50 m