


# LAN-OPTIC

## MPO/M/APC-6LC DUPLEX KASSETTE SM LOW LOSS METHOD A MODEL DLC6

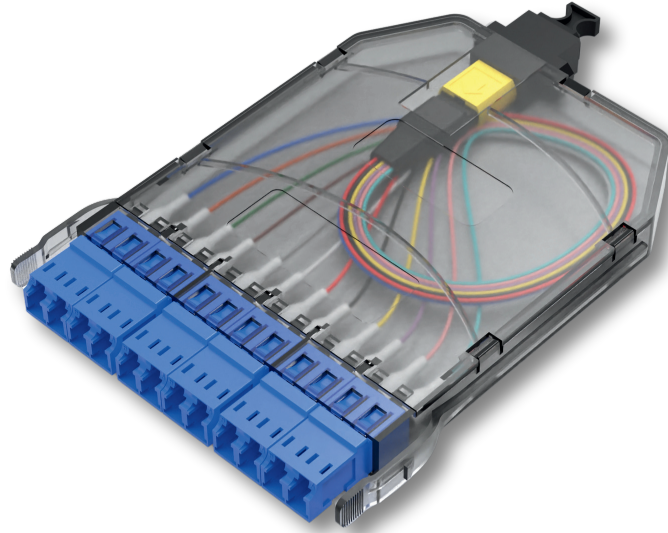

### ANVENDELSE

Anvendes primært i kontorbyggeri samt Campus Building som backbone, men også i Data Centre, hvor der ønskes stor porttæthed (HD).

På bagsiden af kassetten er monteret 1xMPO/M/APC (han) og på forsiden 6xLC Duplex. 12 pigtails forbinder MPO til LC på forsiden.

- Varenr.: 235915
- EANnr.: 5706683029202

### SPECIFIKATION

- Standard: IEC, EIA/TIA og Telcordia
- MPO/M/APC-6LC duplex (12 fibre)
- Loss: Low Loss 0,35 dB
- Method: A
- Model: DLC6
- Hastighed: Understøtter 100G, 10G/40G

### OM LAN-COM


Lan-Com A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.



# LAN-OPGIC

SPECIFICATION DOCUMENT


Max Cores	
Adapter Type	Cores
DLC	12

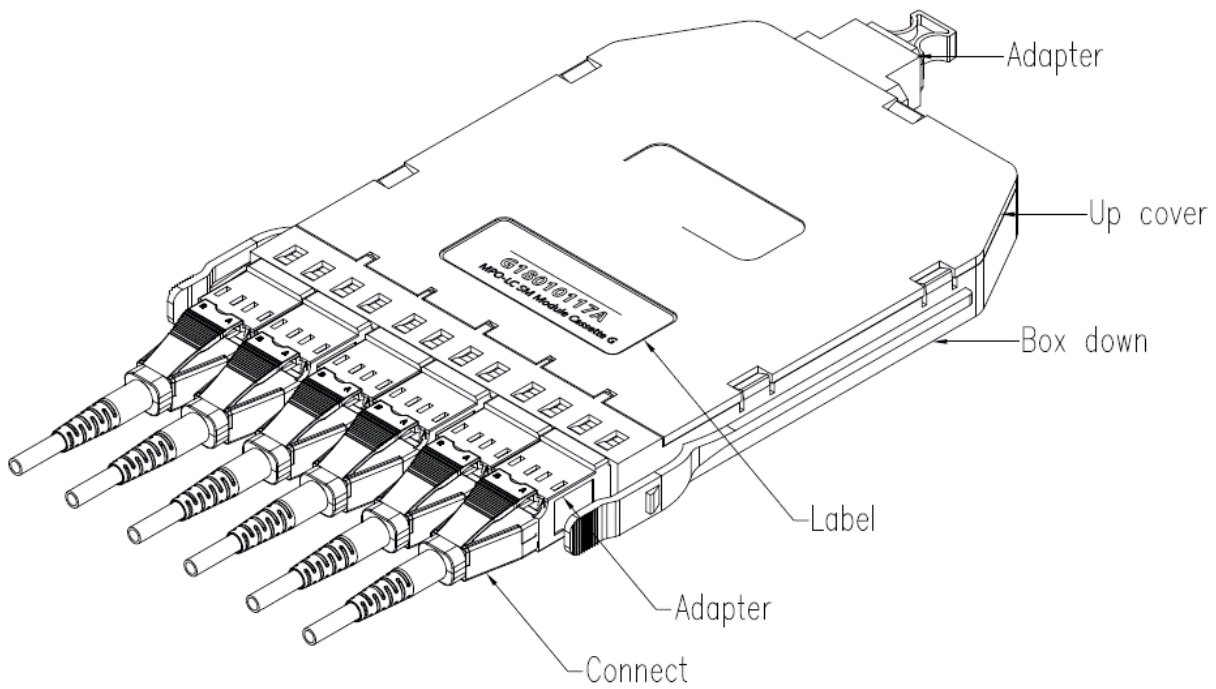

## Product description:

- 1.Product size (wide-deep-high): 95mmx124.5mmx12mm;
- 2.MPO Cassette Material: Plastic; Colour: Black.

## 12 cores MPO connector



LC	MPO(PIN)	Color
1	1	Blue
2	2	Orange
3	3	Green
4	4	Brown
5	5	Grey
6	6	White
7	7	Red
8	8	Black
9	9	Yellow
10	10	Purple
11	11	Pink
12	12	Cyan