

LAN-RACK

19" rack 42HE H2080xB800xD1000
DPPD sort LRG-1500



Anvendelse

19" Gulvrack for data og server installationer. Gulvracket er lavet i pulverlakeret stål med en godstykkelse på 1,5mm i farven sort RAL 9005.

Gulvracket måler 42He H2080xB800xD1000mm og har en max belastning på 1500 kg. Racket leveres med 19" opspænding for og bag samt jording med plint.

Gulvracket står på 4 niveleverbar fødder.

Racket levers med perforeret fordør som er aflåslig med 3 punkt vridergreb med Eurolock og er forberedt for Ruko.

Bagtil har gulvracket dobbelt perforeret døre.

Topplade forberedt for ventilation. Top og bundplade med 3 kabelindgange. Bagerste kabelindgange er justerbare, og foret med EDM gummi for at beskytte kablerne.

Varenr.: 248060

EANnr.: 5706683024368

Specifikation

Materiale: Pulverlakeret stål. 1,5 mm

Farve: Sort. RAL 9005

Dør: Dobbelt perforeret pladedør

Lås: 3 punkt vridergreb Eurolock

Forberedt for: Ruko

Opspænding: 19" for og bag.

Electrosteel (ledende)

Størrelse: H2080xB800xD1000mm

HE: 42HE

Max belastning: 1500 kg

Jording: Plint

Tilbehørs program: Stort


Leveres samlet

Fødder: 4 stk. niveleverbare

LAN-RACK

19" rack 42HE H2080xB800xD1000 DPPD sort LRG-1500

Technical Drawing

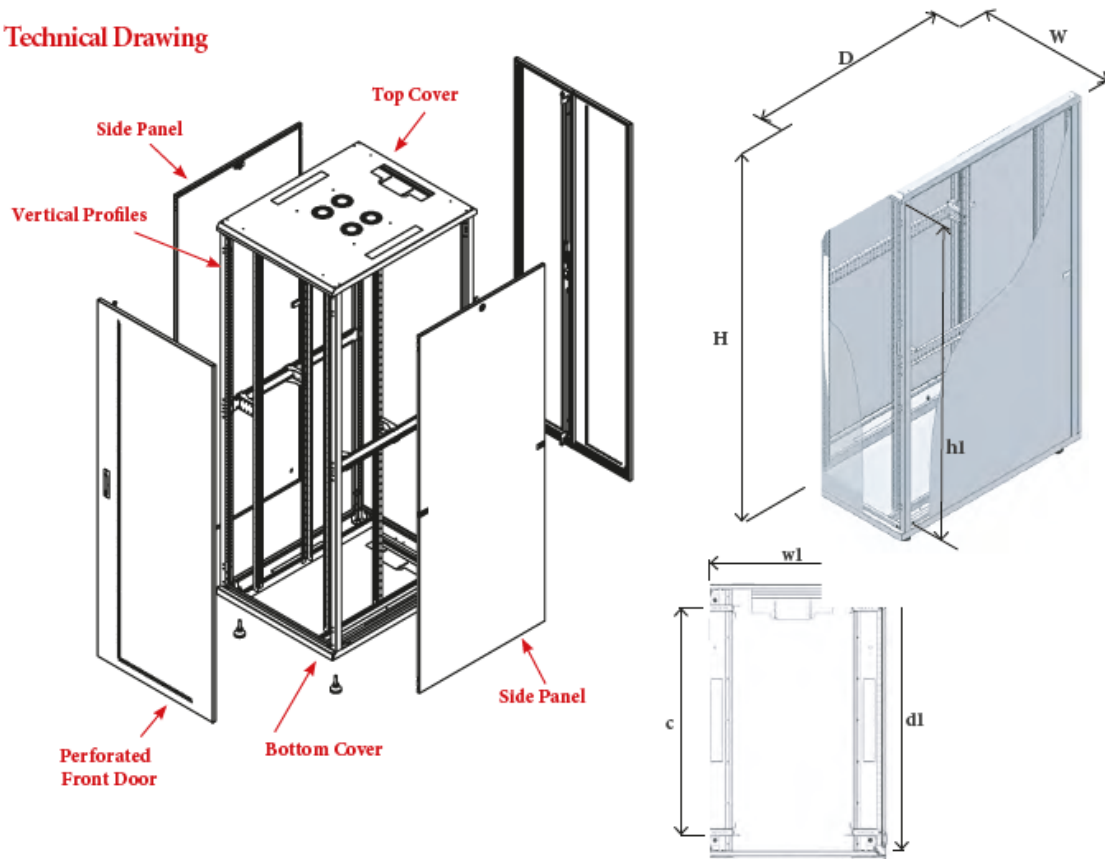

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	Inner Height (h1) mm	19" Rails Adjustable Depth Range (c)	Weight kg	Part No
42U	800	1000	2033	703	750	1873	123 - 573	121,3	248060