


LAN-OPTIC

Pigtail SC/APC SM Grade C OS2 (red)
easy strip bulk à 12 stk.

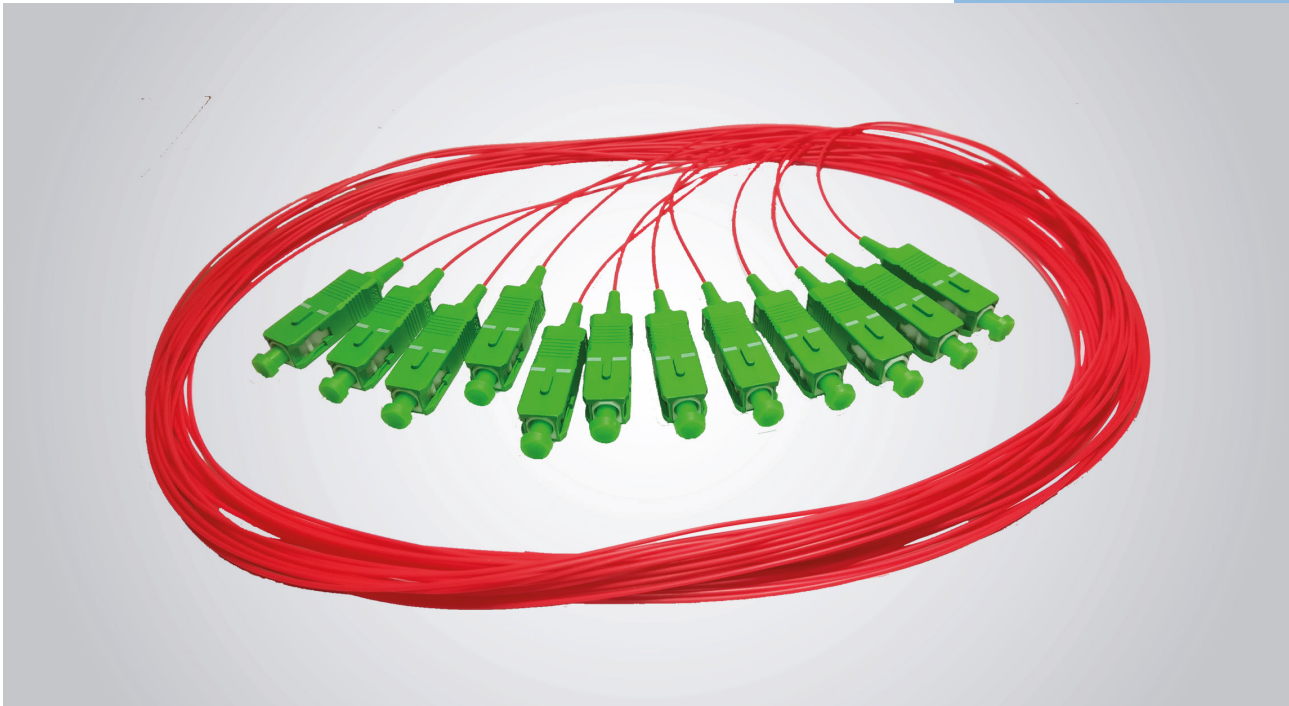

Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

Varenr.: 231892
EANnr.: 5706683024207

Specifikation

Standard:
ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core,
Telcordia og IEC 61753.
Fiber: OS2 G657A
Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300
Pakning: Pakning á 12 stk.
Konnektor: SC
Polering: APC
Tab max : $\leq 0,12\text{dB}$ Max $\leq 0,25\text{dB}$
Retur tab: $\geq 60\text{dB}$ (mated)
Opbevaringstemperatur:
-40 grader til plus 85 grader
Temperatur under drift:
minus 40 til plus 75
Grade: C
Kappe: $\text{Ø}900 \mu\text{m}$
Længde: 1,50 m