


LAN-OPTIC

Pigtail LC/APC SM Grade B OS2 (green)
easy strip bulk à 12 stk.

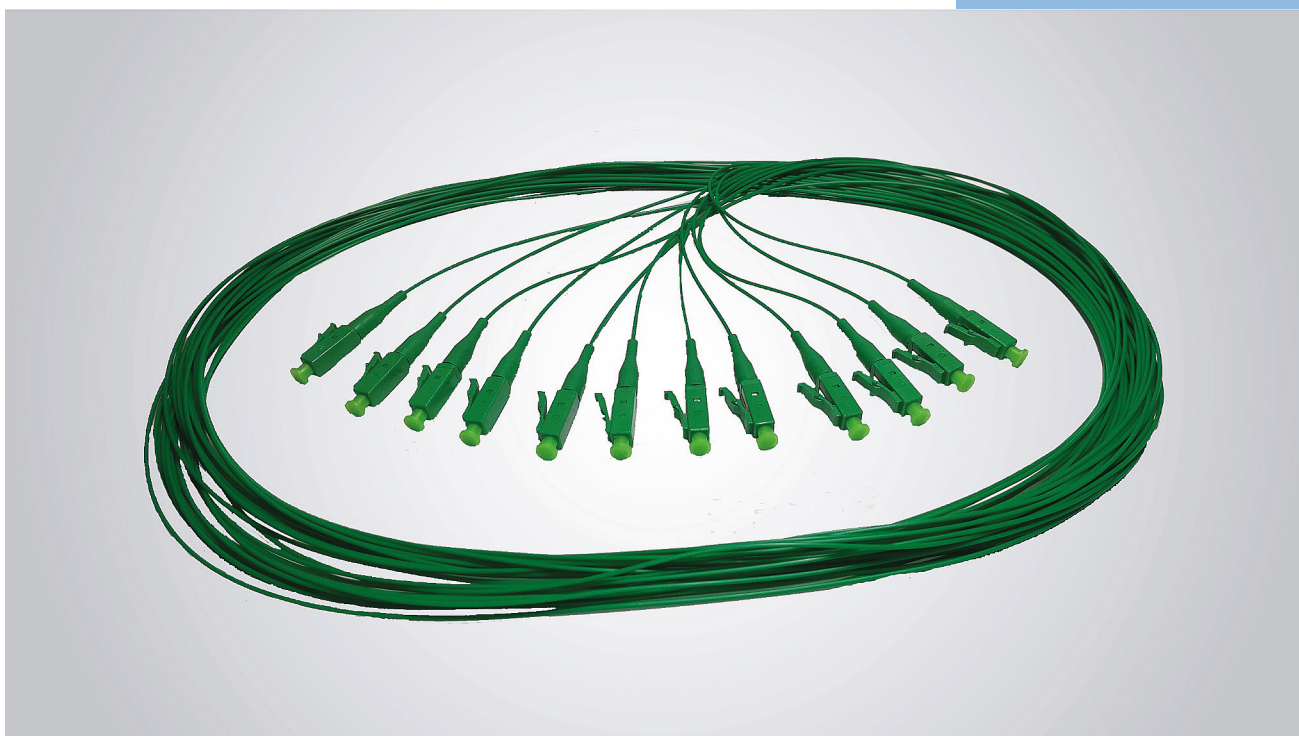

Anvendelse

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule. Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

Varenr.: 231894

LAN-COM

Hasellunden 7
2765 Smørum
Telefon 44 57 07 87

Intelligent datakabling Email: lan-com@lan-com.dk

Specifikation

Standard:

ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core,
Telcordia og IEC 61753.

Fiber: OS2 G657A

Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300

Pakning: Pakning á 12 stk.

Konnektor: AC

Polering: APC

Tab max : $\leq 0,12\text{dB}$ Max $\leq 0,25\text{dB}$

Retur tab: $\geq 60\text{dB}$ (mated)

Opbevaringstemperatur:

-40 grader til plus 85 grader

Temperatur under drift:

minus 40 til plus 75

Grade: B

Kappe: Ø900 µm

Længde: 1,50 m