
LANOPTIC

PIGTAIL LC/APC SM GRADE B OS2 (RED) EASY STRIP BULK À 12 STK.

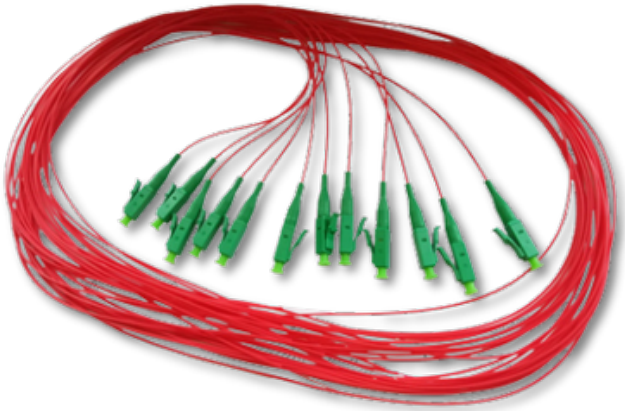

ANVENDELSE

Anvendes til at splidse på fiberoptiske kabler. Leveres med keramisk zirconia ferrule.

Anvendes i telecom og datacom installationer for højhastighedsnetværk.

- **Varenr.: 231895**
- **EANnr.: 5706683022043**

SPECIFIKATION

- Standard: ISO 9001, ROHRS, UL, GR-326-Core, Telcordia og IEC 61753.
- Fiber: OS2 G657A
- Test: IHT. IEC 61755 og IEC61300
- Pakning: Pakning á 12 stk.
- Konnektor: AC
- Polering: APC
- Tab max : < 0,12dB Max < 0,25dB
- Retur tab: > 60dB (mated)
- Opbevaringstemperatur: -40 grader til plus 85 grader
- Temperatur under drift: Minus 40 til plus 75
- Grade: B
- Kappe: Ø900 µm
- Længde: 1,50 m

REKVIRER DEKLARATION